



fixez juste



Cheville ISO (code 057600)


Cheville isolation avec clou d expansion



Normes



Matériaux Supports

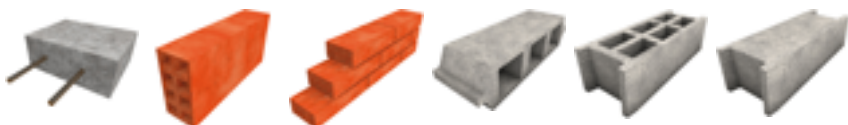

Applications

Caractéristiques

Diamètre perçage (mm)	10
Diamètre cheville (mm)	10
épaisseur isolant mini/maxi mm	10/30
Longueur Cheville (mm)	60
Profondeur perçage (mm)	50

Avantages produit

▸ Clou en fibre de verre rigide et étanche.

- Très bonne tenue sur matériaux creux.
- Pose simple et rapide à travers l'isolant.
- Diamètre de la tête en rapport avec la rigidité de l'isolant : - Ø 50 pour isolant rigide, - Ø 90 pour isolant souple.

Chevilles

Chevilles (Sachet)

057350 - SACH. 20CHEV.ISO 10- 40/ 60 T50

057351 - SACH. 20CHEV.ISO 10-110/120 T60

ISO : tête diamètre 50

057600 - CHEV. ISO 10- 10/ 30

057610 - CHEV. ISO 10- 40/ 60

057620 - CHEV. ISO 10- 70/ 80

ISO : tête diamètre 60

057630 - CHEV. ISO 10- 90/100

057640 - CHEV. ISO 10-110/120

057650 - ISO 10-130/140 T.50

057651 - ISO 10-150/160 T.50

057652 - ISO 10-170/180 T.50

057653 - ISO 10-190/200 T.50

ISO : tête diamètre 90

070330 - CHEV. ISO 10- 40/ 60 T.90

070350 - CHEV. ISO 10- 90/100 T.90

070360 - CHEV. ISO 10-110/120 T.90

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.